


OKG-3000NP

Podnośnik nożycowy wysokiego podnoszenia 3000 kg, naposadzkowy




UDŹWIG:	3000 kg
ZASILANIE:	400 V / 50 Hz
MOC SILNIKA:	2,2 kW
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	1900 mm
DŁUGOŚĆ PLATFORM:	1500-2200 mm
POZIOM HAŁASU:	<70 dB
WAGA:	900 kg

- W pełni automatyczne sterowanie ze skrzynki sterującej.
- Zaprojektowany do montażu na posadzce (podnośnik opuszczony ma wysokość jedynie 105 mm).
- Pneumatyczne zwalnianie zapadek bezpieczeństwa.
- System podnoszenia oparty na 4 siłownikach hydraulicznych.
- Hydrauliczne urządzenia zabezpieczające na wypadek nagłego wycieku oleju.
- Sygnał dźwiękowy końcowej fazy opuszczania.
- Trwałe malowanie proszkowe elementów podnośnika.

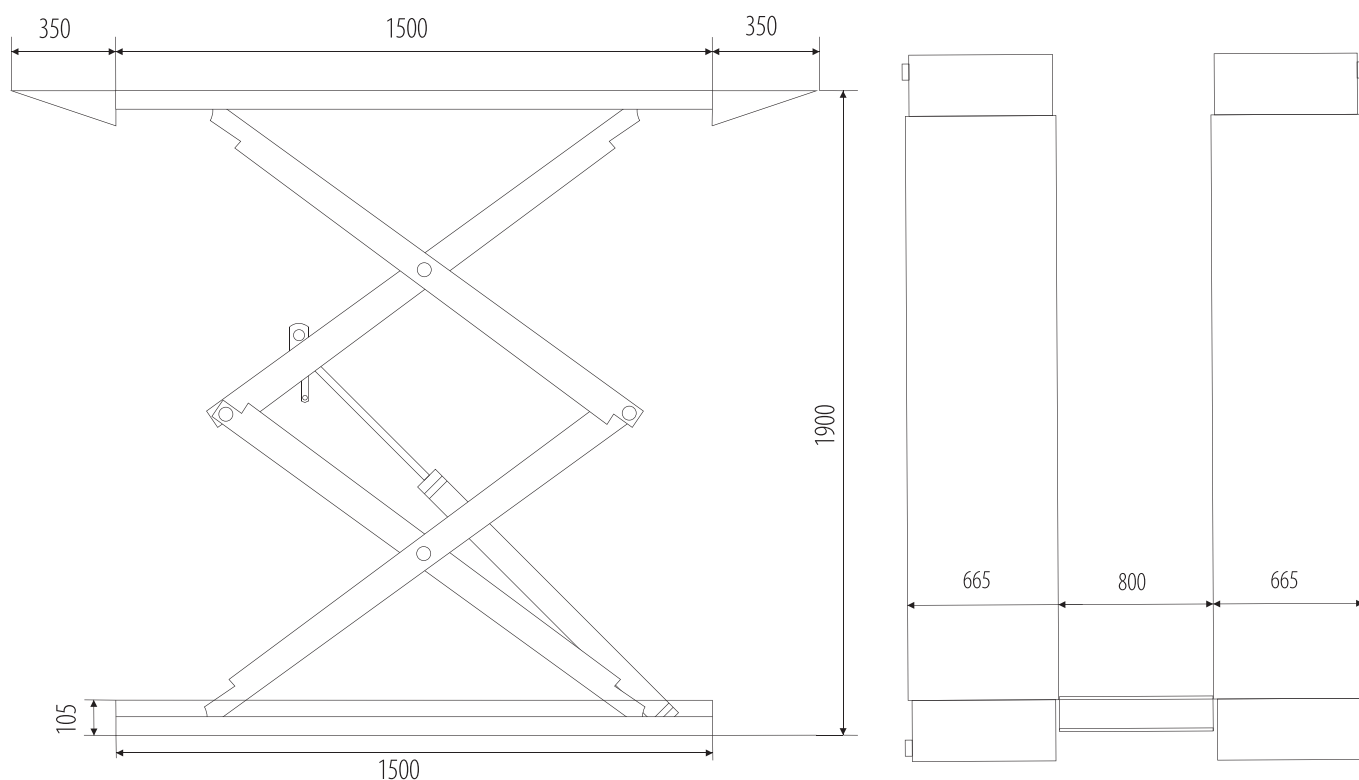

OKG-3000NP

Podnośnik nożycowy wysokiego podnoszenia 3000 kg, naposadzkowy

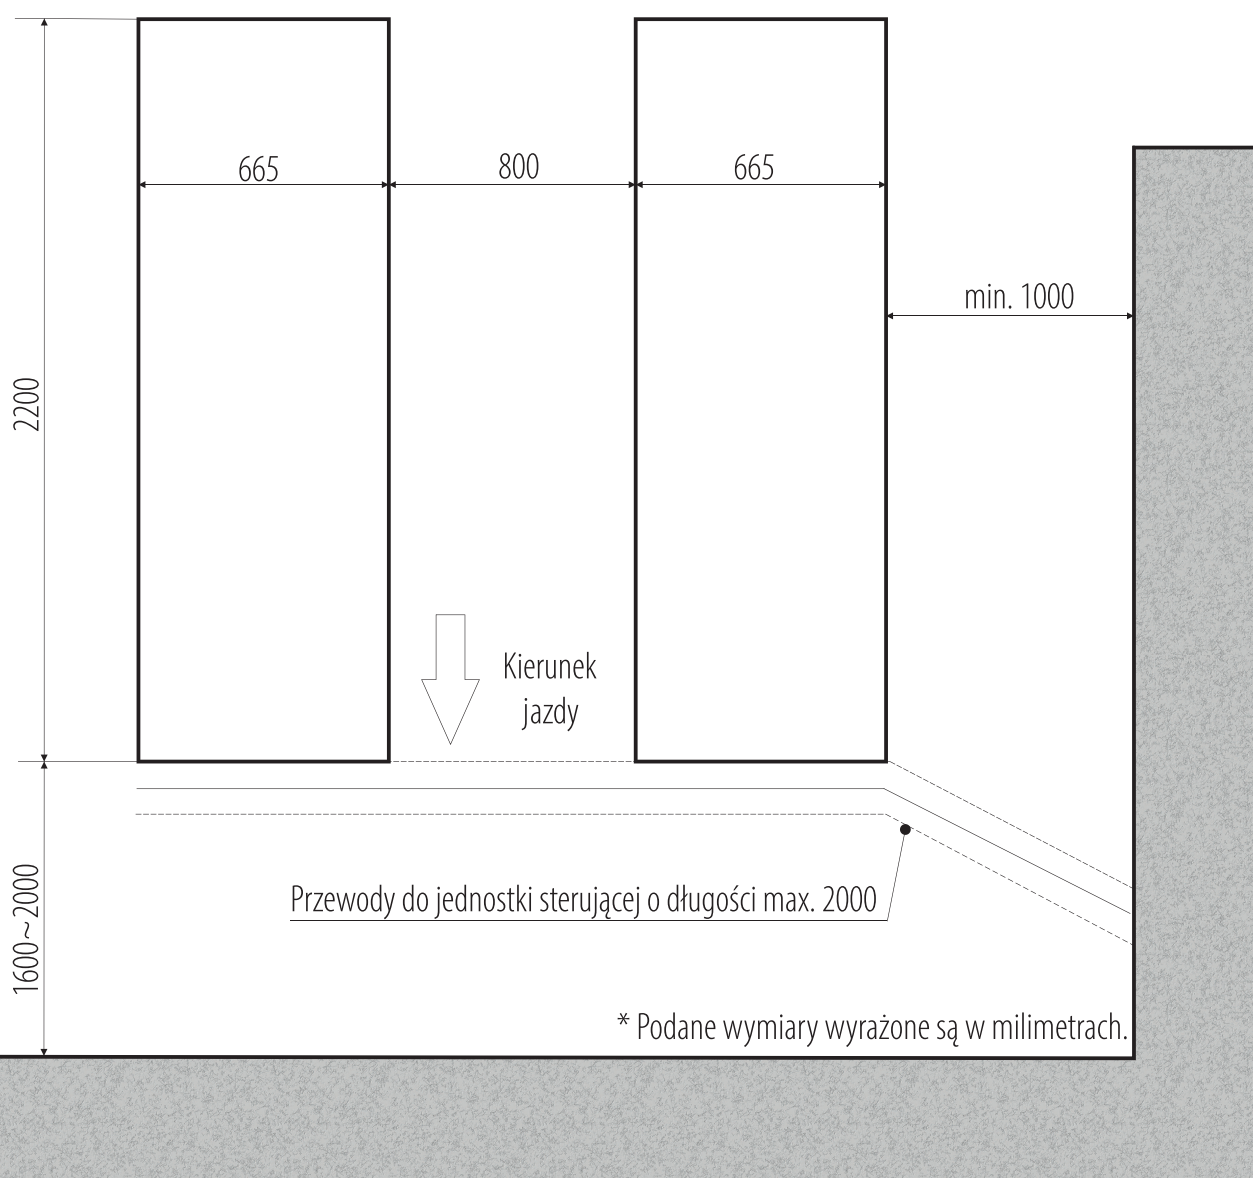**WYMAGANIA MONTAŻU:**

- Wytrzymałość betonu: B25 lub C20/C25.
- Grubość posadzki pod podnośnikiem: min. 300 mm, minimalne wymiary posadzki pod podnośnik to 2600 x 2500 mm.
- Dopuszczalna nierówność posadzki: ± 5 mm.
- Wykonanie posadzki: 3 tygodnie przed montażem.
- Kotwy montażowe: średnica 16 mm, długość 120 mm, 8 szt.
- Olej hydrauliczny: HL32, 18,0 l.
- Zasilanie elektryczne: przewód 3 x 2,5 mm² doprowadzony do miejsca montażu.
- Zasilanie pneumatyczne: osuszone i naolejone powietrze, min. 6 bar (max. 10 bar).
- Zabezpieczenie prądowe: min. 16 A przy zasilaniu 3-fazowym 400 V / 50 Hz.
- Montaż dozwolony jedynie w pomieszczeniach zamkniętych!