



ROCKS®

STOP ŻELAZA Z PASJĄ

20V AQ-ONE
LI-ION

NEW ROCKS
POWER TOOLS

www.rooks.pl



OK-03.4304

20 V AQ-ONE klucz udarowy 1000 Nm,
bez osprzętu

20 V AQ-ONE impact wrench 1000 Nm,
without attachments

OK-03.4305

20 V AQ-ONE klucz udarowy 1000 Nm,
komplet z akumulatorem 5 Ah, BMC

20 V AQ-ONE impact wrench 1000 Nm,
set with 5 Ah battery, BMC

CE	1000-1200 Nm	5 Ah	3 SPEEDS	1/2"
	SPEED CHARGER	IMPACT	LED	BRUSH-LESS



DANE TECHNICZNE	
Napięcie	DC 18 V
Rozmiar zabieraka	1/2"
Prędkość obrotowa	0-1200-1600-1800 obr./min
Moment obrotowy	650-800-1000 Nm
Maksymalny moment obrotowy	1000/1200 Nm
Udar	1600-1800-2100 ud./min
Waga	3,5 kg



20V AQ-ONE
LI-ION

20V AQ-ONE
LI-ION

OK-03.4302

20 V AQ-ONE klucz udarowy 400 Nm,
bez osprzętu

20 V AQ-ONE impact wrench 400 Nm,
without attachments

OK-03.4303

20 V AQ-ONE klucz udarowy 400 Nm,
komplet z akumulatorem 4 Ah, BMC

20 V AQ-ONE impact wrench 400 Nm,
set with 4 Ah battery, BMC

CE	20 V AQ-ONE LI-ION	4 Ah	3 SPEEDS	1/2"	400 Nm
	SPEED CHARGER	IMPACT	LED	BRUSH-LESS	



DANE TECHNICZNE	
Napięcie	DC 18 V
Rozmiar wiertła	Ø 1,2"
Prędkość obrotowa	0-1600-2000-2700 obr./min
Moment obrotowy	400 Nm
Udar	1800-2500-3300 ud./min
Waga	1,7 kg



ROCKS®

20V^{AQ-ONE}
LI-ION

OK-03.4300


20 V AQ-ONE wiertarko-wkrętarka 75 Nm,
bez osprzętu

20 V AQ-ONE drill-screwdriver 75 Nm,
without attachments

OK-03.4301

20 V AQ-ONE wiertarko-wkrętarka 75 Nm,
komplet z akumulatorem 2 Ah, BMC

20 V AQ-ONE drill-screwdriver 75 Nm,
set with 2 Ah battery, BMC

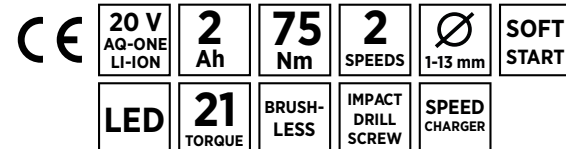

DANE TECHNICZNE

Napięcie	DC 18 V
Rozmiar wiertła	Ø 1,5-13 mm
Prędkość obrotowa	0-500 / 0-2000 obr./min
Moment obrotowy	75 Nm
Ilość ustawień sprzęgła	20 + 3
Waga	1,7 kg



ROCKS®

Mechanik | Budowlaniec | Instalator

Mocne silniki bezszczotkowe | Nowoczesne akumulatory litowo-jonowe

Wysoka ergonomia pracy | Mobilność | Szeroki asortyment

20V^{AQ-ONE}
LI-ION



Jeden akumulator - **wiele narzędzi**

OK-03.4308

20 V AQ-ONE maszyna polerska DUAL-ACTION
125 mm x 15 mm, 2100-5000 obr./min, bez osprzętu

20 V AQ-ONE DUAL-ACTION orbital sander
125 mm x 15 mm, 2100-5000 rpm, without accessories

OK-03.4309

20 V AQ-ONE maszyna polerska DUAL-ACTION
125 mm x 15 mm, 2100-5000 obr./min, komplet z akumulatorem 4 Ah

20 V AQ-ONE DUAL-ACTION orbital sander
125 mm x 15 mm, 2100-5000 rpm, set with 4 Ah battery

OK-03.4306

20 V AQ-ONE szlifierka kątowna 125 mm, 7500 obr./min,
bez osprzętu

20 V AQ-ONE angle grinder 125 mm, 7500 rpm,
without attachments

OK-03.4307

20 V AQ-ONE szlifierka kątowna 125 mm, 7500 obr./min,
komplet z akumulatorem 4 Ah, BMC

20 V AQ-ONE angle grinder 125 mm, 7500 rpm,
set with 4 Ah battery, BMC

CE	20 V AQ-ONE LI-ION	125 mm	OFFSET 15 mm	2100 -5000	4 Ah
	DUAL ACTION	BRUSH- LESS	SOFT START	SPEED CHARGER	



DANE TECHNICZNE	
Napięcie	DC 18 V
Rozmiar tarczy	150 mm
Prędkość obrotowa	2100-5000 obr./min
Offset	15 mm
Rozmiar wrzeciona do mocowania tarczy	M8
Waga	2,8 kg

CE	20 V AQ-ONE LI-ION	125 mm	7500 Nm
	BRUSH- LESS	SOFT START	



DANE TECHNICZNE	
Napięcie	DC 18 V
Rozmiar tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa	8500 obr./min
Max. grubość tarczy	6 mm
Rozmiar wrzeciona do mocowania tarczy	M14
Waga	2,5 kg

OK-03.4310

20 V AQ-ONE piła szablasta, lisica
2000 obr./min x 23 mm, bez osprzętu

20 V AQ-ONE saber saw, reciprocating
2000 rpm x 23 mm, without attachments

OK-03.4311

20 V AQ-ONE piła szablasta, lisica
2000 obr./min x 23 mm, komplet z akumulatorem 4 Ah

20 V AQ-ONE saber saw, reciprocating
2000 rpm x 23 mm, set with 4 Ah battery

OK-03.4314

20 V AQ-ONE mieszadło 450/720 obr./min, 120 mm,
bez osprzętu

20 V AQ-ONE agitator 450/720 rpm, 120 mm,
without attachments

OK-03.4315

20 V AQ-ONE mieszadło 450/720 obr./min, 120 mm,
komplet z akumulatorem 4 Ah

20 V AQ-ONE agitator 450/720 rpm, 120 mm,
set with 4 Ah battery

CE	20 V AQ-ONE LI-ION	4 Ah	2000 rpm	STROKE 23 mm
	QUICK LOCK	BRUSH- LESS	SOFT START	SPEED CHARGER



DANE TECHNICZNE

Napięcie	DC 18 V
Brzeczczot	150 mm
Prędkość obrotowa	3000 obr./min
Wibracje	8,3 m/s ²
Moc i ciśnienie akustyczne	92 / 81 dB
Waga	2,5 kg

CE	20 V AQ-ONE LI-ION	4 Ah	720 rpm
	Ø 140 mm	BRUSH- LESS	SPEED CHARGER



DANE TECHNICZNE

Napięcie	DC 18 V
Średnica głowicy mieszającej	120 mm
Prędkość obrotowa	0-450-720 obr./min
Rozmiar mocowania wałka	M14
Waga	4,2 kg



OK-03.4312

20 V AQ-ONE pistolet do silikonu 350 ml,
2500 N, bez osprzętu
20 V AQ-ONE silicone gun 350 ml,
2500 N, without attachments

OK-03.4313

20 V AQ-ONE pistolet do silikonu 350 ml, 2500 N,
komplet z akumulatorem 2 Ah
20 V AQ-ONE silicone gun 350 ml, 2500 N,
set with 2 Ah battery

CE	20 V AQ-ONE LI-ION	2 Ah	350 ml	2500 N
	SPEED CHARGER	0,5-8 mm/s	LED	



DANE TECHNICZNE	
Napięcie	DC 18 V
Prędkość wyciskania silikonu	0,5-8 mm/s
Nacisk tłoka	2500 N
Waga	2,3 kg

AKUMULATORY I ŁADOWARKI



OK-03.4392
20 V AQ-ONE akumulator Li-ion 2 Ah
20 V AQ-ONE Li-ion 2 Ah battery



OK-03.4393
20 V AQ-ONE akumulator Li-ion 4 Ah
20 V AQ-ONE Li-ion 4 Ah battery



OK-03.4394
20 V AQ-ONE akumulator Li-ion 5 Ah
20 V AQ-ONE Li-ion 5 Ah battery



OK-03.4390
20 V AQ-ONE ładowarka QUICK 2,5 A
20 V AQ-ONE QUICK charger 2.5 A

OK-03.4391
20 V AQ-ONE ładowarka QUICK 4 A
20 V AQ-ONE QUICK charger 4 A



20V^{AQ-ONE} LITHION NEW ROCKS POWER TOOLS

Nowy system 20 V AQ-ONE

- mocniejsze silniki,
- wyższe napięcie,
- lepsze baterie,
- większe pojemności: 2-4-5 Ah,
- gwarancja Door to Door.



www.rooks.pl



WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

Auto Partner SA

ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń

www.rooks.pl

